


端子台結線図

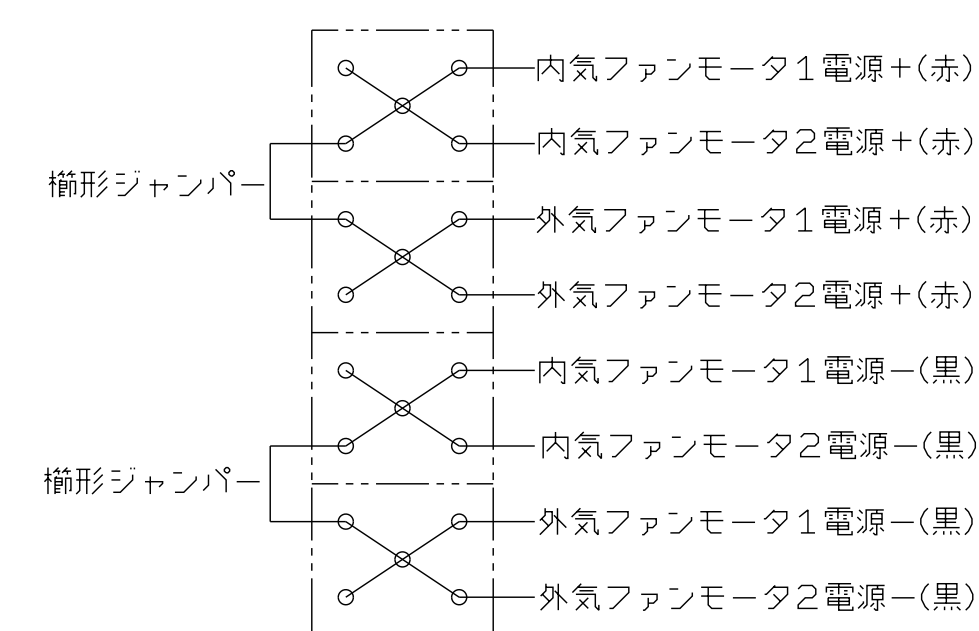

注1. 制御盤に取り付ける際、ナットの締付けトルクは1.5±0.3N・mとしてください  
 2. RoHS指令(RoHS II)を含むを準拠

仕様	TCDI-60D4
型式	TCDI-60D4
取付方式	盤内取付型
電源接続方式	端子台方式
電源電圧	DC24V
定格能力	60 [ W/K ]
定格電流	定格2.4A / 最大3.2A
消費電力	定格57.6W / 最大76.8W
本体質量	9.0 [ kg ]

・定格能力は、室内外の温度差が1K(1℃)の時に、熱交換器から放熱可能な熱量であり、公称温度差20Kの時の試験結果を基に表示しています。  
 ・この図面に記載されている内容は、部品改良などのため予告無く変更する場合がございます。

NO.	部品名	個数	材質	品番
1	熱交換チューブ	255	A3003	MM845-AF420
2	シェル	1	ZAM, t0.8	TCDI-60-0002
3	シールゴム	2	NBR	TCGNB-02711
4	盤外ファンベース	1	ZAM, t0.8	TCDI-602-0004
5	盤内ファンベース	1	↑	TCDI-60-0005
6	膜付きゴムメット	4	EPDM	C-30-SG-9A
7	内気ファンモータ	2	ケーシング:プラスチック インペラー:プラスチック	08038RA-24Q-EA-02
8	外気ファンモータ	2	↑	08038RA-24Q-GA-04
9	フィンガード	4	-	PG-31-02
10	パッキン	2	ネオプレンボロンジ	W10-L1000-T1
11	端子台ブロック(4線)	4	プラスチック	261-331
12	エンドプレート	1	↑	261-361
13	楕円シアンバー	2	↑	261-402

仕様図  
SPECIFICATIONS

部品番	MARUYASU PART NO.
(TCDI-60D4-AS01)	
投影法	PROJECTION METHOD
第三角	THIRD ANGLE
縮尺	SCALE
1:2	1:2
作図	DRAWING
検査	INSPECTION
21/07/28	21/07/28
原形	PART NAME
チューブコア式盤用熱交換器	
品番	PART NO.
TCDI-60D4	
MARUYASU INDUSTRIES CO.,LTD. AO	